


BEDRIJFS- EN MAGAZIJNINRICHTING



verso

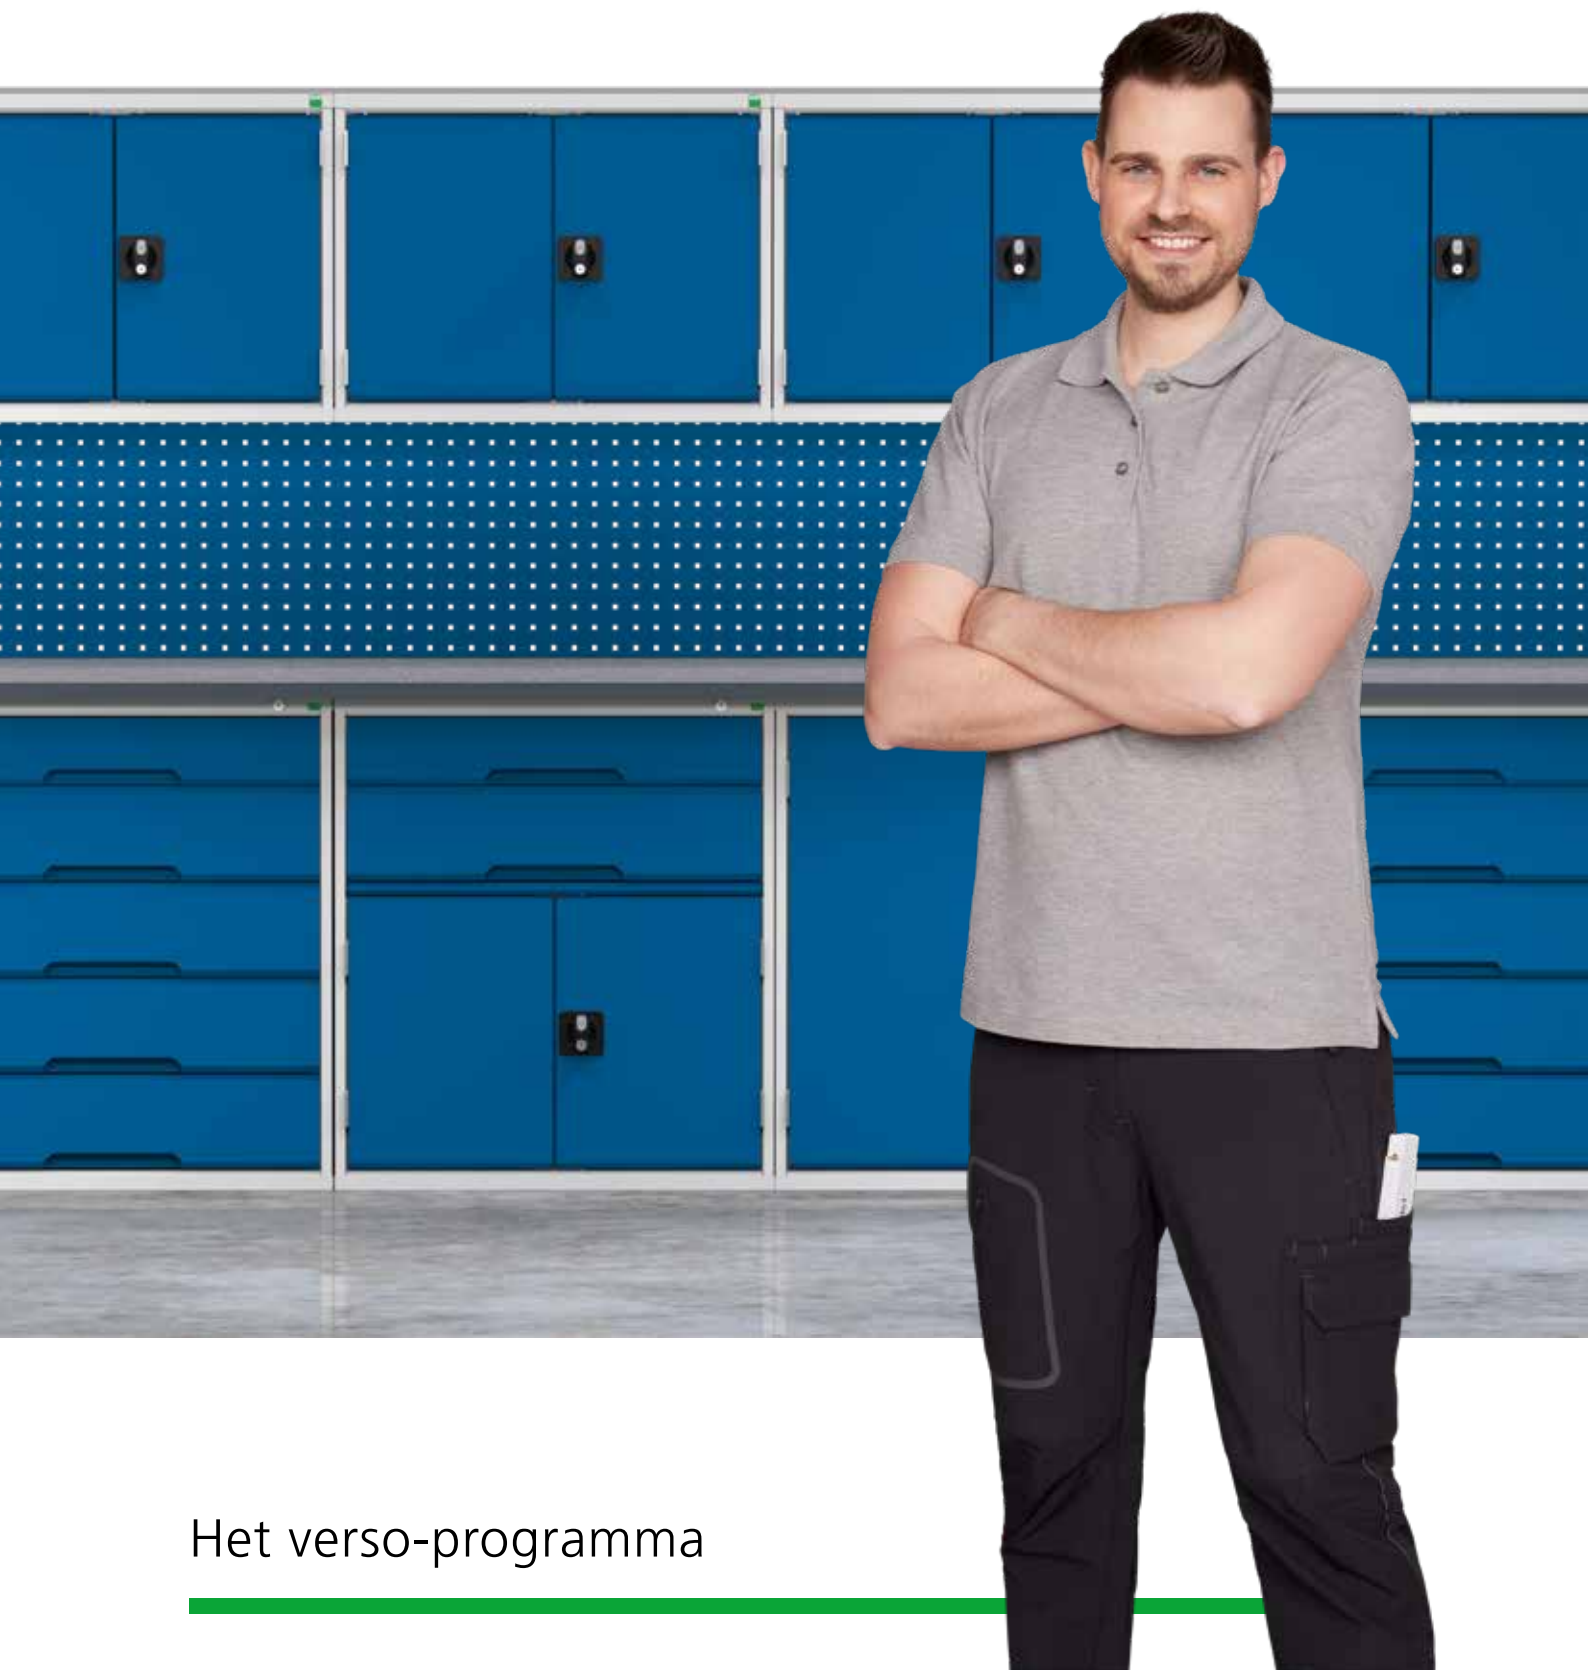


Het verso-programma


verso FEATURES



Centraal afsluitbaar



Volledig uittrekbaar



Uittrekblokkering




Voorgemonteerd
geleverd




verso



Levertijd 15 werkdagen



Totale draagvermogen



Handgrepen met
3-punt-sluiting



3 jaar garantie

Het bott verso-kleurenpalet voor de fronten wordt gevormd door de vier hieronder afgebeelde kleuren. Daarbij is de behuizing altijd lichtgrijs.

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren

RAL 7016 – antracietgrijs .19

RAL 5010 – gentiaanblauw .11

RAL 7035 – lichtgrijs .16

RAL 3004 – purperrood .24



De bott verso lijn is robuust, goed afgewerkt en functioneel. Uitstekende kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Het programma bevat ca. 1.700 artikelen in 4 verschillende kleuren. De modulaire opbouw biedt vele flexibele mogelijkheden bij het samenstellen van uw werkplaats. Het algemene ontwerp is tijdloos en past bij een traditionele werkplaatsomgeving.

AANBEVELINGEN VAN KLANTEN

Het verso-assortiment biedt eenvoudige functionaliteit, hoogwaardige producten en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Van motorsport en onderwijs tot productie en techniek, verso is geschikt voor gebruik in veel uiteenlopende industriële en werkgerelateerde toepassingen. Neem gewoon even de tijd om de ervaringen van onze klanten te lezen...



Exeter College Technology Centre

"Dankzij de superieure bouwkwiteit was de keuze voor bott als onze partner voor de werkplekopslag verreweg de beste optie. De kasten van de bott verso zijn al meer dan 8 jaar in gebruik en hebben de tand des tijds doorstaan, zelfs bij een constant gebruik door de studenten!"



Linde Material Handling

“De combinatie van het gebruik van bott verso-bedrijfsinrichting en de implementatie van 5S & LEAN efficiëntieprocessen bij Linde MH heeft ertoe geleid dat de gemiddelde voorbereidingstijd per truck in 18 maanden met 37% is gedaald. De organisatie van het gereedschap, de onderdelen en andere apparatuur heeft bijgedragen aan het verkorten van de processen binnen het bedrijf.”



Caterham Gatwick

“We waren op zoek naar een werkruimte die aansloot bij onze bestaande werkplaats. De veelzijdigheid en de aanpasbaarheid het bott verso-assortiment maakten het tot een voor de hand liggende keuze! We zijn blij met de professionele uitstraling die onze bouwplaatsen nu hebben en hoe het team van bott ons heeft geholpen met alles wat we nodig hadden.”

SCHUIFLADEKASTEN



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.

"Stevig en veilig
– de passende
schuiflade voor
al het gereed-
schap."



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van schuifladen



Volledig uittrekbaar



Één lade tegelijk open



Centraal afsluitbaar




Voorgemonteerd
geleverd



Levertijd
15 werkdagen

Schuifladenkasten Breedte 525 mm

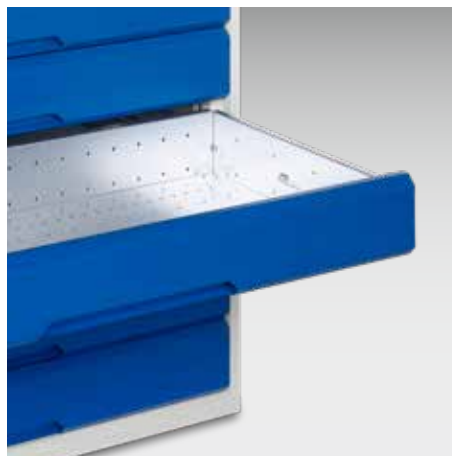

Behuizing

- versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- draagvermogen: 1 ton
- poedercoating licht grijs (RAL 7035)
- centraal afsluitbaar
- als optie slechts één lade tegelijk uittrekbaar
- verschillende opzetstukken verkrijgbaar als toebehoren

Schuifladen

- ladefront met ergonomische greep
- kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra
- belastbaar tot 75 kg
- omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Vleugeldeuren

- openingshoek van 180°
- stevig draaislot
- groot bruikbaar oppervlak met extra legbord

Hoogte 800 mm



Diepte [mm]	550	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	2, 1	5	6
Fronthoogte [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Art.nr.	16925016.**	16925012.**	16925014.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Schuifladenkasten Breedte 525 mm

Hoogte 1.000 mm



Diepte [mm]	550	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	3, 1	7	9
Fronthoogte [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Art.nr.	16925061.**	16925049.**	16925057.**



Schuifladenkasten Breedte 800 mm

Hoogte 800 mm



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	5	6
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Art.nr.	16925112.**	16925114.**

Hoogte 900 mm



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	5	7
Fronthoogte [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Art.nr.	16925117.**	16925129.**

Hoogte 1.000 mm



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	7	9
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Art.nr.	16925149.**	16925157.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Schuifladenkasten Breedte 1.050 mm

Hoogte 800 mm



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	5	6
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Art.nr.	16925212.**	16925214.**

Hoogte 900 mm



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	5	7
Fronthoogte [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Art.nr.	16925217.**	16925229.**

Hoogte 1.000 mm



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	centraal afsluitbaar	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	7	9
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Art.nr.	16925249.**	16925257.**

Toebehoren voor schuifladenkasten


Multiplex werkblad



- robuust 30 mm-werkblad van multiplex
- beschermt de bovenkant bij het boren of uitvoeren van zware werkzaamheden

Voor systeembreedte [mm]	525	800	1050
Voor systeempdiepte [mm]	550	550	550
Art.nr.	41201147.08	41201149.08	41201150.08

Afolrand met antislip mat

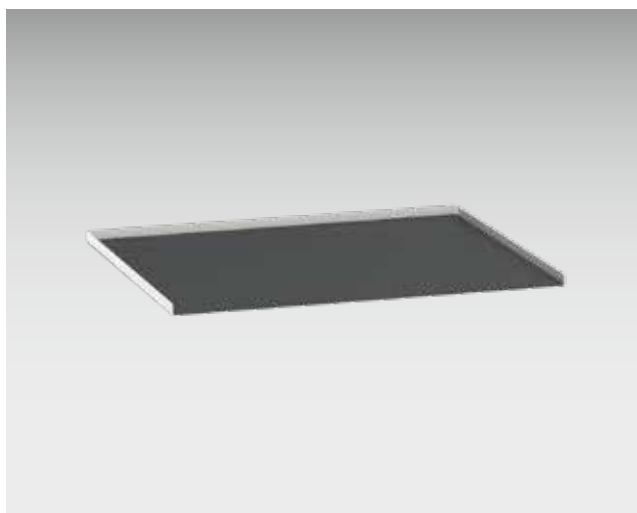

- 3-zijdige afrolrand met antislip mat
- voorkomt dat kleine en ronde voorwerpen eraf vallen

Voor systeembreedte [mm]	525	800	1050
Voor systeempdiepte [mm]	550	550	550
Art.nr.	16926930.16	16926931.16	16926932.16

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

.19	.11	.16	.24
RAL 7016 – antracietgrijs	RAL 5010 – gentiaanblauw	RAL 7035 – lichtgrijs	RAL 3004 – purperrood

MOBIELE SCHUIFLADENKASTEN



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.

"Altijd klaar om
met mijn com-
plete uitrusting
op pad te gaan!"



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van schuifladen



Volledig uittrekbaar



Eén lade tegelijk open



Centraal afsluitbaar




Voorgemonteerd
geleverd



Levertijd
15 werkdagen

Mobiele schuifladenkasten

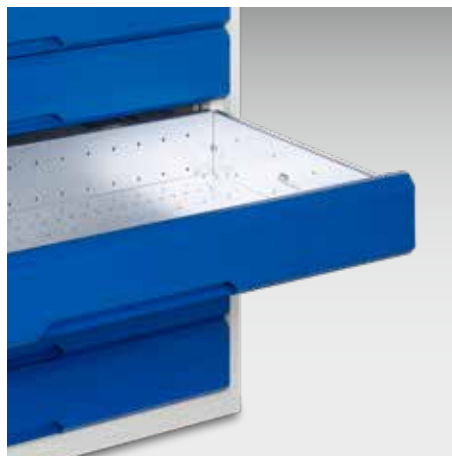

Behuizing

- versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- poedercoating licht grijs (RAL 7035)
- laden met centrale vergrendeling en slechts één tegelijk uittrekbaar
- vleugeldeuren met openingshoek van 180°, daarachter veel ruimte met een extra legbord

Schuifladen

- ladefront met ergonomische greep
- kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra
- belastbaar tot 50 kg
- omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Mobiliteit

- met 2 zwenk- en 2 bokwielen
- ergonomische handgreep
- naar keuze met 3-zijdige afrolrand en antislip mat of houten bovenkant in multiplex
- draagvermogen incl. eigen gewicht van de kast: 300 kg

Breedte 800 mm



Diepte [mm]	550	600
Hoogte [mm]	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Art.nr.	16927002.**	16927001.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Mobiele schuifladenkasten

Breedte 1.050 mm



Diepte [mm]	550	600	550	600
Hoogte [mm]	965	980	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Art.nr.	16927052.**	16927051.**	16927055.**	16927054.**

Breedte 1.050 mm



Diepte [mm]	550	600	550	600
Hoogte [mm]	965	980	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Art.nr.	16927122.**	16927121.**	16927125.**	16927124.**

Breedte 1.050 mm



Diepte [mm]	550	600	550	600
Hoogte [mm]	965	980	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125	4x100, 6x175	4x100, 6x175
Art.nr.	16927128.**	16927127.**	16927102.**	16927101.**

Montagewagens

Breedte 1.300 mm



Diepte [mm]	550	600
Hoogte [mm]	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Art.nr.	16927152.**	16927151.**

Breedte 1.300 mm



Diepte [mm]	550	600
Hoogte [mm]	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Art.nr.	16927155.**	16927154.**

Breedte 1.300 mm



Diepte [mm]	550	600
Hoogte [mm]	965	980
Soort werkblad	Bovenblad met mat	Beuken-Multiplex
Fronthoogte [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125
Art.nr.	16927158.**	16927157.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – antracietgrijs


RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Toebehoren voor mobiele schuifladenkasten en montagewagens

Opzetframe

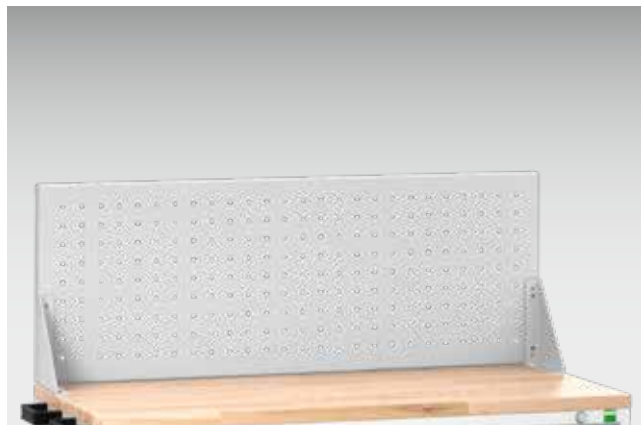

- voor het creëren van overzichtelijke en ergonomische werkomstandigheden
- kan direct op het houten werkblad van schuifladenkasten (B 1.050 mm) of montagewagen (B 1.300 mm) worden geschroefd
- passend voor alle perfo haken en gereedschapshouders (perfo platen) c.q. bottBoxen (sleuvenplaten)
- stevige staalplaatconstructie, poedercoating licht grijs (RAL 7035)



Afmetingen B x D x H [mm]	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400	1050 x 215 x 400
Uitvoering	met perfo plaat	met sleuvenplaat	met sleuvenplaat, met 6x bottBox M1 en 6x bottBox M2
Art.nr.	41022029.**	41022030.**	41022031.**



Afmetingen B x D x H [mm]	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400	1300 x 215 x 400
Uitvoering	met perfo plaat	met sleuvenplaat	met sleuvenplaat, met 8x bottBox M1 en 8x bottBox M2
Art.nr.	41022032.**	41022033.**	41022034.**

Toebehoren voor mobiele schuifladenkasten en montagewagens



Behuizing:

 RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

 RAL 7016 – antracietgrijs

 RAL 5010 – gentiaanblauw

 RAL 7035 – lichtgrijs

 RAL 3004 – purperrood

COMPUTERTERMINAL



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.

*"Stof en vuil op
de PC behoren
voorgoed tot het
verleden!"*



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van schuifladen



Draagvermogen
van legborden



Volledig uittrekbaar



Handgrepen met
3-punt-sluiting



Voorgemonteerd
geleverd



Levertijd
15 werkdagen

Computerkasten Breedte 650 en 1050 mm



Behuizing en vleugeldeur

Behuizing

- versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- poedercoating licht grijs (RAL 7035)
- met ventilatiegaten en kabeldoorvoeren

Vleugeldeur

- openingshoek 180°
- groot bruikbaar oppervlak met extra legbord
- stevig draaislot met 3-punts sluiting

Monitorplank en toetsenbordlade

Monitorplank

- passend voor flatscreens tot 23 inch
- met ventilatiegaten en kabeldoorvoeren
- afsluitbaar

Toetsenbordlade

- voor ergonomisch werken
- kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleiding
- afsluitbaar

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	650 x 550 x 1000	650 x 550 x 1650	1050 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1650
Uitvoering	met legbord en werkblad	met beeldschermvak, legbord en werkblad	met legbord en werkblad	met beeldschermvak, legbord en werkblad
Art.nr.	16928000.**	16928001.**	16928021.**	16928022.**

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	650 x 550 x 150
Uitvoering	Wielenset voor 650 mm brede computerkasten
Art.nr.	16928052.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Schuifladenindelingen Diepte 550 mm



Scheidings- en steekwanden


- voor een eenvoudige, snelle en individuele indeling van de laden
- van verzinkt staalplaat
- als optie verkrijgbare beletteringsmogelijkheid met beletteringsset
- geluidsarm door kunststof houder

Assortiment scheidings-/steekwanden Breedte 525 mm




Voor systeemdiepte [mm]	550	
Aantal scheidingswanden	2	
Aantal steekwanden	6	
Fronthoogte van de schuiflade in [mm]	100/125	175
Hoogte van de steekwanden in [mm]	77	127
Art.nr.	16926804.51	16926805.51

Assortiment scheidings-/steekwanden Breedte 800 mm



Voor systeemdiepte [mm]	550	
Aantal scheidingswanden	2	
Aantal steekwanden	6	
Fronthoogte van de schuiflade in [mm]	100/25	175
Hoogte van de steekwanden in [mm]	77	127
Art.nr.	16926822.51	16926823.51

Assortiment scheidings-/steekwanden Breedte 1.050 mm



Voor systeemdiepte [mm]	550	
Aantal scheidingswanden	4	
Aantal steekwanden	8	
Fronthoogte van de schuiflade in [mm]	100/125	175
Hoogte van de steekwanden in [mm]	77	127
Art.nr.	16926842.51	16926843.51

Schuifladenindelingen Diepte 550 mm



Onderdelenbakjes

- voor een eenvoudige, snelle en individuele indeling van de laden
- materiaal: slagbestendig polystyreen (PS)
- afgeronde hoeken voor het uitnemen van kleine onderdelen
- optioneel te beschrijven middels etikethouders

Assortiment kleinedelen bakjes Breedte 525/1.050 mm



Voor systeemdiepte [mm]	550	550	550
Fronthoogte van de schuiflade in [mm]	100		100
Hoogte van de onderdelenbakjes in [mm]	68	68	68
Aantal onderdelenbakjes 50 x 50 [mm]	2		2
Aantal onderdelenbakjes 50 x 75 [mm]	6	9	13
Aantal onderdelenbakjes 75 x 75 [mm]		5	1
Aantal onderdelenbakjes 75 x 150 [mm]	2	4	7
Aantal onderdelenbakjes 100 x 150 [mm]	2		2
Aantal onderdelenbakjes 125 x 150 [mm]			
Aantal onderdelenbakjes 150 x 150 [mm]	2	4	6
Aantal onderdelenbakjes 300 x 150 [mm]	1	2	2
Art.nr.	43020789	43020790	43020791

SYSTEEMKASTEN



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.

*"Alles op de
juiste plaats –
precies zoals ik
het wil."*



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van schuifladen



Draagvermogen
van legborden



Volledig uittrekbaar



Handgrepen met
3-punt-sluiting



Voorgemonteerd
geleverd



Levertijd
15 werkdagen

Systeemkasten Breedte 1.050 mm



Behuizing en vleugeldeuren

Behuizing

- versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- poedercoating licht grijs (RAL 7035)

Vleugeldeuren

- openingshoek 180°, stevig draaislot met 3-punts sluiting
- afhankelijk van de variant gesloten, met kijkvenster of ventilatie

Omvangrijke vulmogelijkheden

Diepte 350 mm

- Legbord, belastbaar tot 75 kg, ideaal voor bottBoxen
- Achterwand met perfo-gatenraster of sleuven uitsparingen
- Multiplex legbord

Diepte 550 mm

- Legbord, belastbaar tot 75 kg
- Achterwand met perfo-gatenraster of sleuven uitsparingen
- Multiplex legbord
- volledig uittrekbare binnenschuifladen en 40 mm extra uittrekbaar, belastbaar tot 75 kg

Diepte 350 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1050 x 350 x 2000	1050 x 350 x 2000
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	4x legbord	8x legbord 9x bottBoxen M3 27x bottBoxen L3
Art.nr.	16926219.**	16926505.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Systeemkasten Breedte 1.050 mm

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1050 x 550 x 1000	1050 x 550 x 2000
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	2x legbord	4x legbord
Art.nr.	16926259.**	16926267.**

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Soort deur	gesloten	gesloten	gesloten
Plaatsing	4x legbord 2x binnenschuiflade (h: 125 mm)	3x legbord 4x binnenschuiflade (h: 1x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 mm)	3x legbord 8x binnenschuiflade (h: 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
Art.nr.	16926574.**	16926576.**	16926577.**

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	1x achterwand met perfo-gatenraster 1x achterwand met perfo-sleuenuitsparingen 1x multiplex legbord 6x binnenschuiflade (h: 4x 125 mm; 2x 175 mm)	1x achterwand met perfo-gatenraster 1x achterwand met perfo-sleuenuitsparingen 1x multiplex legbord 3x binnenschuiflade (h: 1x 100 mm, 1x 125 mm; 1x 175 mm) 1x legbord
Art.nr.	16926573.**	16926572.**

Systeemkasten Breedte 1.050 mm

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1050 x 550 x 2000	1050 x 550 x 2000
Soort deur	Met venster	Met ventilatie
Plaatsing	4x legbord	4x legbord
Art.nr.	16926277.**	16926770.**

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1300 x 550 x 1000	1300 x 550 x 2000
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	2x legbord	4x legbord
Art.nr.	16926601.**	16926653.**

Diepte 550 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1300 x 550 x 2000	1300 x 550 x 2000
Soort deur	Met venster	Met ventilatie
Plaatsing	4x legbord	4x legbord
Art.nr.	16926663.**	16926783.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Toebehoren voor systeemkasten

Legbord



- Legbord met beugelsteun links en rechts
- Draagvermogen: 75 kg
- materiaal: verzinkt staalplaat

Voor systeembreedte [mm]	525	800	1050	1050
Voor systeemdiepte [mm]	550	550	350	550
Art.nr.	16926912.51	16926915.51	16926916.51	16926918.51

Legbordverdeler



- naar keuze verschuifbare legbordverdelers voor bevestiging op legbord
- VPE: 3 stuks
- Diepte: 350 mm
- materiaal: verzinkt staalplaat

Afmetingen B x D x H [mm]	50 x 309 x 116
Art.nr.	16926870.51

Economy kasten



Schuifladen

- ladefront met ergonomische greep
- belastbaar tot 10 kg

Behuizing en vleugeldeuren

Behuizing

- gelaste stalen behuizing voor lichte toepassingen
- poedercoating licht grijs (RAL 7035)
- de uitvoeringen van 350 mm kunnen ook aan de wand gemonteerd worden

Vleugeldeuren

- openingshoek 180°
- groot bruikbaar oppervlak met extra legbord (35 kg)
- 3-puntssluiting

Breedte 525 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	1x legbord	2x legbord 1x schuiflade
Art.nr.	16929001.**	16929003.**

Breedte 800 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	1x legbord	2x legbord 1x schuiflade
Art.nr.	16929101.**	16929103.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:


RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

Legbordenkasten

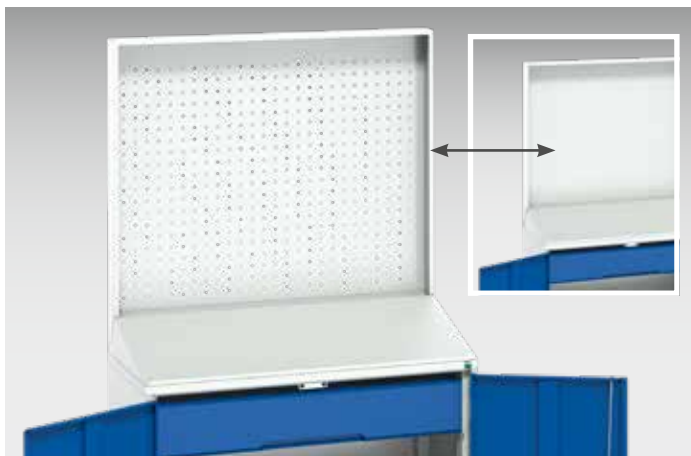

Behuizing en vleugeldeuren

Behuizing

- versterkt en gelast voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- poedercoating lichtgrijs (RAL 7035)

Vleugeldeur

- openingshoek 180°
- groot bruikbaar oppervlak met extra legbord
- stevig draaislot met 3-punts sluiting

Lessenaaropzetstuk en schuiflade

Lessenaaropzetstuk

- voor ergonomische arbeidsomstandigheden
- met legbord voor pennen
- verschillende achterwanden verkrijgbaar als toebehoren

Schuifladen

- ladefront met ergonomische greep
- kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra
- belastbaar tot 75 kg
- omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

B 525/1.050 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	525 x 550 x 1130	1050 x 550 x 1130
Soort deur	gesloten	gesloten
Plaatsing	1x legbord, 1 lade	1x legbord, 1 lade
Art.nr.	16926370.**	16926590.**

Legbordenkasten

Achterwand voor legbordenkast



Afmetingen B x D x H [mm]	525 x 75 x 870		1050 x 75 x 870	
Uitvoering	glad	geperforeerde gaten	glad	geperforeerde gaten
Art.nr.	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16



Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

STELLINGEN

*"Hoera -
eindelijk
alles netjes
opgeruimd!"*



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van legborden




Levering ongemonteerd
eenvoudige montage



Levertijd
15 werkdagen

Stellingen Breedte 1.150 mm

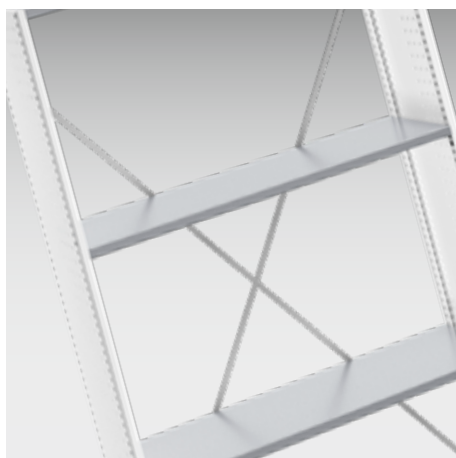

Complete productvarianten

- flexibele en robuuste stelling
- zinnig gevuld
- eenvoudig uit te breiden
- incl. stellingkruis en wandbevestigingsset

Uitbreidingselementen

- zijdelen, legborden en andere toebehoren
- voor de uitbreiding van bestaande complete varianten
- voor het configureren van individuele stellingsystemen

Hoogte 2.000 mm



Afmetingen B x D x H [mm]	1150 x 420 x 2000		
Uitvoering	4x legbord	8x legbord, 24x bottBox L4 (B 264 x D 398 x H 165 mm)	5x legbord, 8x bottBox L4 (B 264 x D 398 x H 165 mm), 2x stellingdepot voor kleine onderdelen
Art.nr.	46003001.16	46003002.16	46003003.16

Stellingen Breedte 1.150 mm


Legbord



- robuuste constructie van verzinkt staalplaat
- draagvermogen: 70 kg
- incl. 4 dragers voor een snelle en eenvoudige montage

Uitvoering	Legbord	legbordverdeler VE3
Afmetingen B x D x H [mm]	1150 x 420 x 27	50 x 300 x 200
Art.nr.	46003004.51	41022024.51

Stellingdepot voor kleine onderdelen

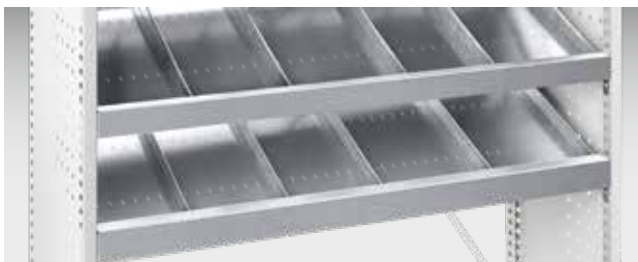

- voor het opbergen van verbruiksmateriaal zoals schroeven en genormeerde onderdelen
- voor een slimme materiaal aanvoer, omdat een onjuiste voorraad onmiddellijk opvalt
- met 5 scheidingswanden voor een individuele en flexibele indeling
- draagvermogen: 70 kg
- materiaal: verzinkt staalplaat
- incl. 4 dragers voor een snelle en eenvoudige montage

Uitvoering	Stellingdepot voor kleine onderdelen met 5 scheidingswanden
Afmetingen B x D x H [mm]	1150 x 420 x 190
Art.nr.	46003005.51

Zijdeel van de stelling

Uitvoering	voor een flexibele indeling met legborden en stellingdepots voor kleine onderdelen
Afmetingen B x D x H [mm]	25 x 420 x 2000
Art.nr.	46003007.16

Stellingkruis

Uitvoering	ter versteviging van de stelling
Art.nr.	46003008.16

Bevestigingsset voor de stellingswand

Uitvoering	voor een betrouwbare wandmontage van stellinguitbreidingen
Art.nr.	46003009

Reserveonderdelenset stelling

Uitvoering	8x clipmoer, schroeven en dragers
Art.nr.	90099653

Stellingen Breedte 1.150 mm

Set van 5 scheidingswanden



- voor stellingdepot voor kleine onderdelen
- materiaal: verzinkt staalplaat

Art.nr.

46003010.51

Assortiment met 4 bottBoxen



- passend voor 1 stellinglegbord
- maat L4 (B x D x H 264 x 398 x 165 mm)
- materiaal: kunststof RAL 7016

Art.nr.

43021012.19

Assortiment met 4 bottBoxen



- passend voor 1 stellinglegbord
- maat M4 (B x D x H 130 x 398 x 165 mm)
- materiaal: kunststof RAL 7016

Art.nr.

43021013.19

SYSTEEMWERKBANKEN



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.

"Blij met
de nieuwe
werkplek."



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van schuifladen



Volledig uittrekbaar



Centraal afsluitbaar



Levering ongemonteerd
eenvoudige montage



Levertijd
15 werkdagen

Werkbanken Diepte 800 mm



Werkbankpoot en werkblad

- in hoogte verstelbare werkbankpoot in 25 mm-raster
- dwarsstangenset voor extra stabiliteit
- robuuste 30 mm-werkbladen van multiplex of linoleum
- draagvermogen tot 600 kg

Schuifladekast

- stabiele en gelaste behuizing voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- centraal afsluitbaar
- kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra
- schuifladen belastbaar tot 75 kg
- omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Breedte 1.500/2.000 mm



Afmetingen B x D [mm]	1500 x 800	2000 x 800
Werkhoogte werkblad van - tot [mm]	780-930	780-930
Dwarsdragers onder	Ja	Ja
Draagvermogen in [kg]	600	600
Werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16921512.16	16921514.16

Hangkasten voor werkbanken



Diepte [mm]	550	550
Uitvoering	Volledige kast	centraal afsluitbaar
Aantal laden en deuren	1	3
Fronthoogte [mm]		3x125
Art.nr.	16926030.**	16925001.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs RAL 5010 – gentiaanblauw RAL 7035 – lichtgrijs RAL 3004 – purperrood

Stroomwerkbanken

Breedte 1.500 mm



Afmetingen B x H [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Hoogte [mm]	930	930	930
Fronthoogte [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Draagvermogen in [kg]	500	500	500
Werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16921902.**	16921900.**	16921901.**

Breedte 2.000 mm



Afmetingen B x H [mm]	2000 x 600	2000 x 600	2000 x 600
Hoogte [mm]	930	930	930
Fronthoogte [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Draagvermogen in [kg]	500	500	500
Werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16921952.**	16921950.**	16921951.**

Breedte 2.000 mm



Afmetingen B x H [mm]	1500 x 600	1500 x 600
Hoogte [mm]	930	930
Fronthoogte [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Draagvermogen in [kg]	500	500
Werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16921904.**	16921905.**

Systeemwerkbanken

Breedte 2.000 mm



Afmetingen B x H [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Hoogte [mm]	930	930
Fronthoogte [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Draagvermogen in [kg]	500	500
Werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16921954.**	16921955.**



Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

.19
.11
.16
.24

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

WERKBANKEN MET KAST



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.

"Het past gewoon.
Stevig en kwalitatief
hoogwaardig!"



Totale draagvermogen



Draagvermogen
van schuifladen



Volledig uittrekbaar



Centraal afsluitbaar



Voorgemonteerd
geleverd



Levertijd
15 werkdagen

Werkbanken met kast



Behuizing, werkblad en vleugeldeuren

- stabiele en gelaste behuizing voor de hoogste eisen en een lange levensduur
- robuuste 30 mm-werkblad van multiplex
- draagvermogen tot 800 kg
- deuren met openingshoek van 180° en stevig draaislot
- groot bruikbaar oppervlak met extra legbord

Schuifladen

- ladefront met ergonomische greep
- kogelgeleiding met volledig uittrekbare geleider en 40 mm extra
- belastbaar tot 75 kg
- belastbaarheid per ladenblok: 150 kg
- omvangrijk indelingsmateriaal verkrijgbaar

Breedte 1.500 mm



Afmetingen B x H [mm]	1500 x 600	1500 x 600	1500 x 600
Hoogte [mm]	830-930	830-930	830-930
Fronthoogte [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Draagvermogen in [kg]	800	800	800
werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16923014.**	16923015.**	16923012.**

Breedte 2.000 mm



Afmetingen B x H [mm]	2000 x 600	2000 x 600
Hoogte [mm]	830-930	830-930
Fronthoogte [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Draagvermogen in [kg]	800	800
werkblad	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Art.nr.	16923032.**	16923033.**

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

.19 RAL 7016 – antracietgrijs
 .11 RAL 5010 – gentiaanblauw
 .16 RAL 7035 – lichtgrijs
 .24 RAL 3004 – purperrood

Toebehoren voor werkbanken

Opzetframe



- voor montage direct op een werkblad
- uitermate stevig door de verticale dwarsdragers
- kleur: licht grijs (RAL 7035)

Afmetingen B x D x H [mm]	1500 x 230 x 480	1500 x 230 x 960	2000 x 230 x 480	2000 x 230 x 960
Aantal bekledingen/platen?	1	2	1	2
Art.nr.	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Montageframe



- Voor montage direct op een werkblad
- Legbord gevuld met bottBoxen M3 (130 x 298 x 165 mm)
- Naar keuze met perfoplaat of perfo-sleuvenplaat
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Uitvoering	perfoplaat, legbord met 10 bottBoxen	perfoplaat, legbord met 13 bottBoxen	perfo-sleuvenplaat, legbord met 13 bottBoxen
Afmetingen B x D x H [mm]	1350 x 435 x 1357	1800 x 435 x 1357	
Art.nr.	41022002.16	41022004.16	41022005.16

Toebehoren

Rolkrak



- onderstel met 5 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- verstelling van de zithoogte met gasveer
- duurzame, eenvoudig te reinigen schuimrubberen zitting Ø 350 mm
- gereedschapsbord met 6 uitneembare onderdelenbakjes

Uitvoering	Standaard	met extra gereedschapsbord
Afmetingen B x D x H [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 800
Art.nr.	88601054	88601002

Werkplaatsplanner



- zorgt voor orde en overzicht in de werkplaats en op kantoor
- helpt bij de planning en organisatie van de capaciteit en processen
- voor het overzichtelijk afleggen van ordermappen, formulieren, brochures en andere documenten
- documenthouder DIN A4 landscape, van kwalitatief hoogwaardig en robuust kunststof (RAL 7016), incl. beletteringsclip
- set bestaande uit een basisplaat en 3 documenthouders DIN A4 landscape en bevestigingsmateriaal
- de basisplaten kunnen over elkaar worden geschroefd, zo kunnen naar behoefte meerdere sets tot een grote planner gecombineerd worden

Uitvoering	A4
Afmetingen B x D x H [mm]	340 x 120 x 516
Art.nr.	41022028.19

REKKEN EN MOBIELE SYSTEMEN



SCAN ME

Het 3D-model in
uw werkplaats.


"Blij met de nieuwe
werkplek. Snel
voorbereid, geleverd
en binnen handbereik
- mijn eigen materiaal,
vanaf het begin."




Levertijd
15 werkdagen

perfo-platen en haakassortimenten

perfo-platen

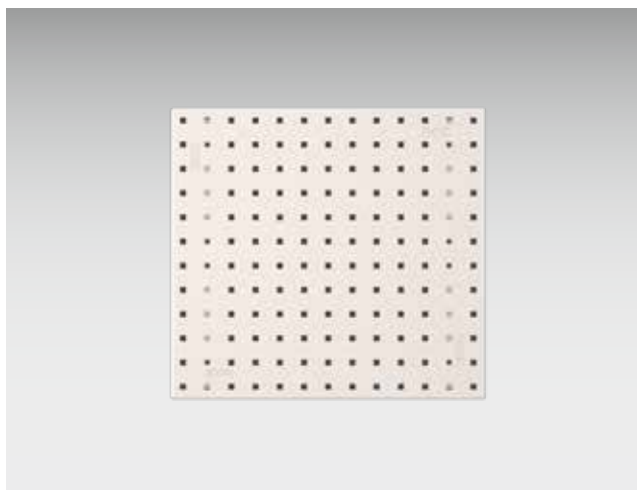

- hoge stabiliteit door omgezette zijdes
- extra versterkingsprofielen aan de achterkant
- gaten: 9,2 x 9,2 mm, raster: 38,1 mm
- aansluitende verbinding van perfo-haken en houders voor perfo-plaat
- bij een combinatie van meerdere platen blijft de rastermaat via de plaatrand behouden



Afmetingen B x D x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Uitvoering	geperforeerde gaten	geperforeerde gaten	geperforeerde gaten	geperforeerde gaten
Art.nr.	41022014.**	41022015.**	41022016.**	41022017.**

perfo-assortiment, 11 delig



- 5 haak D 75 mm
- 5 dubbele haak D 75 mm

Art.nr.	43021010
---------	-----------------

Behuizing:

RAL 7035 – lichtgrijs

Fronten van schuifladen/deuren:

RAL 7016 – antracietgrijs

RAL 5010 – gentiaanblauw

RAL 7035 – lichtgrijs

RAL 3004 – purperrood

perfo-platen en haakassortimenten

perfo-assortiment, 25 delig




- 5 haak plus D 25 mm
- 5 haak plus D 50 mm
- 5 haak plus D 75 mm
- 5 dubbele haak D 50 mm
- 5 gereedschapsklem Ø 19 mm

Art.nr.

43021011

perfo-sleuvenplaten met 24 bottBoxen

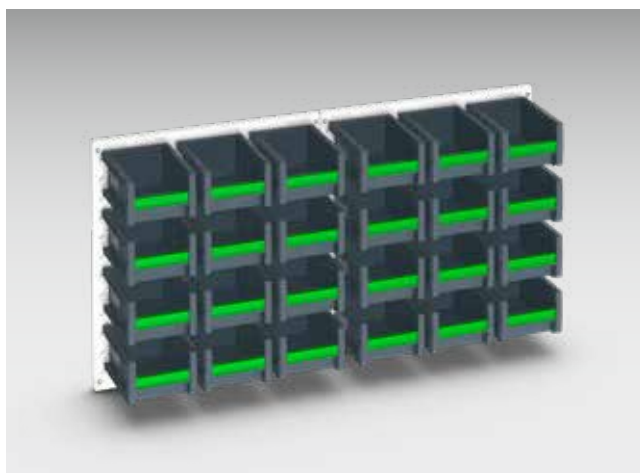

- set perfo-sleuvenplaten bestaande uit: 2 platen en 24 bottBoxen M2 (130 x 198 x 90 mm)

Uitvoering

met bottBoxen

Afmetingen B x D x H [mm]


914 x 213 x 495

Art.nr.

43021009.16

perfo rekken en mobiele oplossingen

Met perfo-sleuvenplaten en bottBoxen

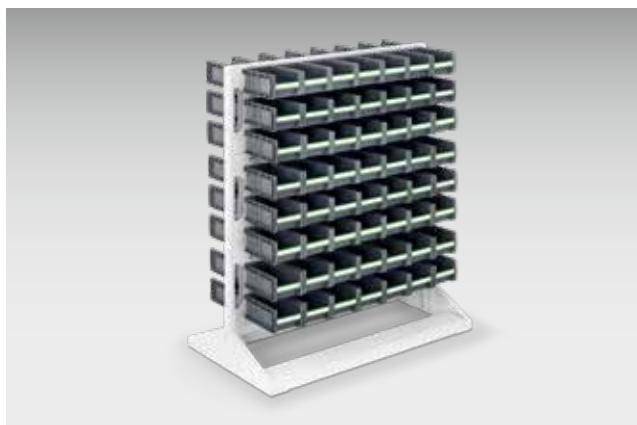

- Assortiment 112-delig
- 112 bottBox M2 (B x D x H) 130 x 198 x 90 mm

Uitvoering	met bottBoxen	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	1000 x 550 x 1125	
Art.nr.	41022011.16	41022010.16

Verrijdbaar met perfo-sleuvenplaten en bottBoxen



- Assortiment 84-delig
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 zwenkwielen met rem

Uitvoering	met bottBoxen	leeg
Afmetingen B x D x H [mm]	1000 x 550 x 1250	
Art.nr.	41022013.16	41022012.16

Mobiele oplossingen

Bijzettafel (evt. verrijdbaar)



- robuust onderstel van gelast staal
- poedercoating licht grijs (RAL 7035)
- groot bruikbaar oppervlak door de 2 niveaus
- 2 zwenkwielen met rem en 2 bokwielen (diameter van de wielen 125 mm)



Uitvoering	mobiel	vast	mobiel	vast
Soort werkblad	Staal	Staal	Beuken-Multiplex	Beuken-Multiplex
Draagvermogen in [kg]	300	400	300	500
Afmetingen B x D x H [mm]	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 910	1000 x 600 x 930	1000 x 600 x 930
Art.nr.	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16



Euroboxen



- Bakken passend voor de standaardmaten europallets
- Voor iedere behoefte in het magazijn, de productie en het transport
- De rechte wanden bieden een zo groot mogelijk volume en zijn bijzonder sterk
- Als optie zijn ook deksels verkrijgbaar
- Bestand tegen vele zuren en logen
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C, kortstondig tot +90°C
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: antracietgrijs



Breedte [mm]	600	600	600	600
Diepte [mm]	400	400	400	400
Hoogte [mm]	120	220	320	27
Nettogewicht Kg	1.17	1.67	2.52	2.28
VPE	1	1	1	3
Art.nr.	62510016.19V	62510017.19V	62510018.19V	12204065

Transportwielen voor euroboxen



- passend voor alle Euroboxen en laadkisten met een grondvlak van 400 x 600 mm
- belastbaar tot 250 kg
- gemakkelijke reiniging door het frame van ABS-kunststof met open hoeken
- 4 zwenkwielen met spoorvrije rubberen wielen (Ø 100 mm), 2 ervan met rem
- Kleur: grijs

Afmetingen B x D x H [mm]	420 x 620 x 165
Art.nr.	41010148



Meer informatie over de producten van bott vindt u op de website:
www.vanspijk.nl en **www.vsabelgium.be**

Indien u vragen over de verso-producten hebt of deze telefonisch wilt bestellen,
zijn de medewerkers van onze telefoonservice u graag persoonlijk van dienst:

voor Nederland: 0031 499 551473

voor België: 0032 14 25 60 50

Of stuur uw aanvraag per e-mail naar: **voor Nederland: info@vanspijk.nl**
voor België: info@vsabelgium.be



Indien u reeds toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, maar vervolgens een ander besluit neemt, stuurt u de intrekking van uw toestemming achteraf per e-mail naar info@vanspijk.nl of info@vsabelgium.be

www.vanspijk.nl

De Scheper 402, 5688 HP Oirschot
T +31 499 57 18 10, info@vanspijk.nl

www.vsabelgium.be

VSA Belgium bvba, Hagelberg 29, 2440 Geel, Belgium
Tel.: 0032 (0) 142 560 50, info@vsabelgium.be